


MONTERINGSANVISNING

Troldtekt® akustikplattor och Troldtekt® Plus monterade i synliga T24-profiler i borttagbart, upphängt taksystem

Följ nedanstående anvisningar för att installera Troldtekt® akustikplattor och Troldtekt® Plus i synliga T24-profiler i ett borttagbart, synligt taksystem. Monteringsanvisningar för Troldtekt® T24-profilssystem kan laddas ner från www.troldtekt.se

PROFILRITNINGAR

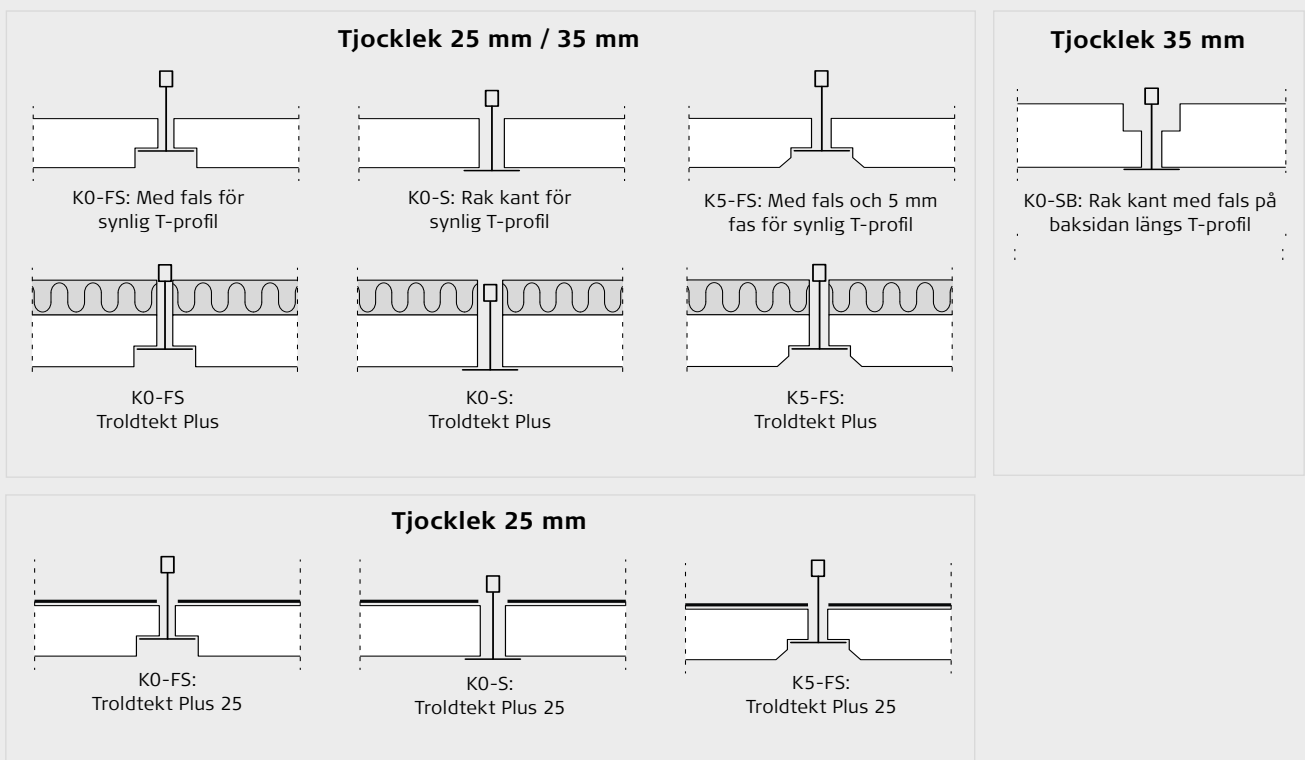


MONTERING

Kontrollera att alla hängare är korrekt monterade när du har installerat profilsystemet. Justera vid behov. Nu kan Troldtekt-plattorna placeras i profilsystemet.

Obs! Vid installation av kvadratiska **600 × 600 mm**-plattor är det viktigt att se till att träullens fibrer löper i stort sett parallellt och i samma riktning. För att vara säker på att plattorna vänds åt samma håll kan du utgå

från den tryckta texten på plattornas baksida. Texten ska alltid vara vänd åt samma håll.

MONTERING - BILD

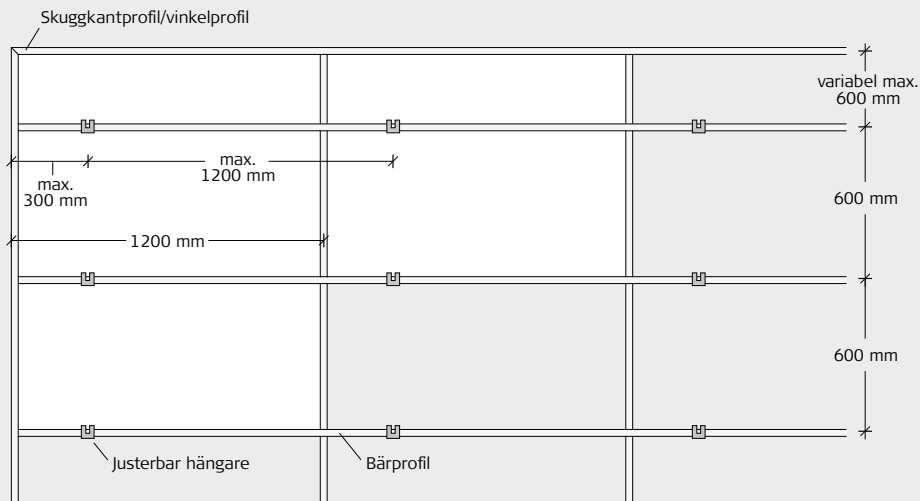

Detta dokument återspeglar Troldtekts kunskap om certifieringar, standarder och produkter vid tidpunkten för publiceringen.

Inga rättigheter kan härledas från detta dokument. Vi förbehåller oss rätten till ändringar, tryckfel och skrivfel.

Den senaste versionen hittar du online genom att skanna QR-koden.

JANUARI 2025 SE V01

Troldtekt AB
Höjdrodergatan 23
S-212 39 Malmö
Tel +46 40 60 60 601
info@troldtekt.se
www.troldtekt.se

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
Tel +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk