

Troldtekt® i ett synligt längsgående T35-special- profilsystem

Ge ditt nedpendlade akustiktak en tydlig riktning i rummet

Välj ett estetiskt akustiktak med synliga längsgående profiler

Du kan montera Troldekt akustikplattor i längsgående T-profiler så att ditt nedpendlade akustiktak får en synlig riktning, som en del av rummets estetik.

Synliga metallprofiler längs taket ger ditt Troldekt akustiktak ett elegant utseende. Lösningen är lämplig för kontor, skolor och andra större rum där de långa linjerna kommer till sin rätt.

Beroende på vilken kant du väljer på dina Troldekt plattor kan profilerna antingen vara något uppdragna mellan akustikplattorna eller ligga plant med takytan. Inga profiler ligger lägre än plattorna..

Du monterar önskad variant av Troldekt akustikplattor i de nedpendlade T35-profiler – utan verktyg eller skruvar. Medföljande distanser klickas fast på det nerhängda specialprofilsystemet så att plattorna ligger stabilt. På så sätt får du ett delvis borttagbart undertak där du enkelt kan ta bort ungefär varannan akustikplatta för att inspektera monteringar ovanför akustiktaket.



Historien om "SLUS-taket"



Lösningen med synliga längsgående T-profiler har Troldtekt utvecklat i samarbete med JJW Arkitekter till projektet Sluseholmen Skole i Köpenhamn. Därför kallar vi även lösningen för "SLUS-taket".

Undertakssystemet kombinerar god akustik, visuell elegans och bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat.

Ett tak med stor flexibilitet

Enkla att montera – och delvis borttagbara

Troldtekt akustikplattor monteras utan verktyg och skruvar i det nedpendlade T35-profilsystemet. Du får ett delvis borttagbart undertak.


Flera färgalternativ

Du väljer själv om Troldtekt akustikplattor ska vara i natur, standardfärger eller specialfärger. Profilsystemet finns som standard i vitt och på beställning kan vi dessutom leverera systemet i svart eller galvaniserat stål.

Akustikplattor med lägre koldioxidavtryck

Du kan välja Troldtekt akustikplattor baserade på cementtypen FUTURECEM™. Sett till produktens hela livscykel har Troldtekt akustikplattor baserade på FUTURECEM ett koldioxidavtryck som är 26 respektive 38 procent lägre än Troldtekt akustikplattor baserade på grå och vit cement.


Illustration – montering

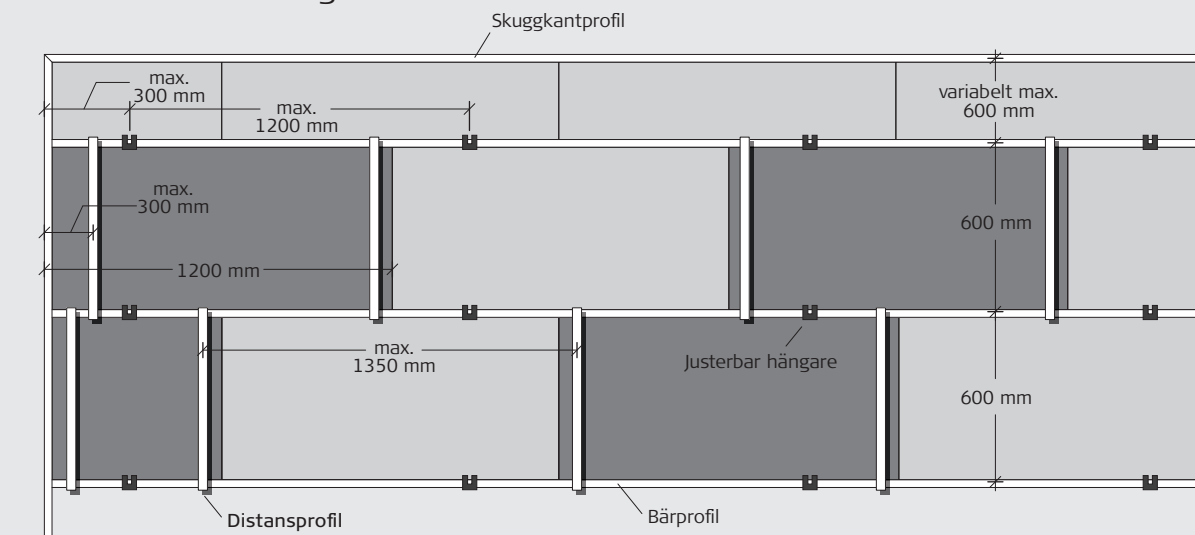

SIGNATURER



Icke-borttagbar
platta



Borttagbar
platta

Du monterar Troldtekt akustikplattor i det nedpendlade T35-specialprofilssystemet, utan verktyg eller skruvar. De medföljande distanserna klickas fast i profilerna så att plattorna ligger stabilt. På så sätt får du ett delvis borttagbart undertak där du enkelt kan ta bort ungefär varannan akustikplatta för att inspektera monteringar ovanför akustiktaket. På illustrationen ovan kan du se vilka akustikplattor som är borttagbara (markerade med ljusgrått).



Detta dokument återspeglar Troldtekts kunskap om certifieringar, standarder och produkter vid tidpunkten för publiceringen.

Inga rättigheter kan härledas från detta dokument. Vi förbehåller oss rätten till ändringar, tryckfel och skrivfel.

Den senaste versionen hittar du online genom att skanna QR-koden.